



ŘEZ A-Á: ŘEZ SESTAVOU POLOZAPUŠTĚNÝCH KONTEJNERŮ

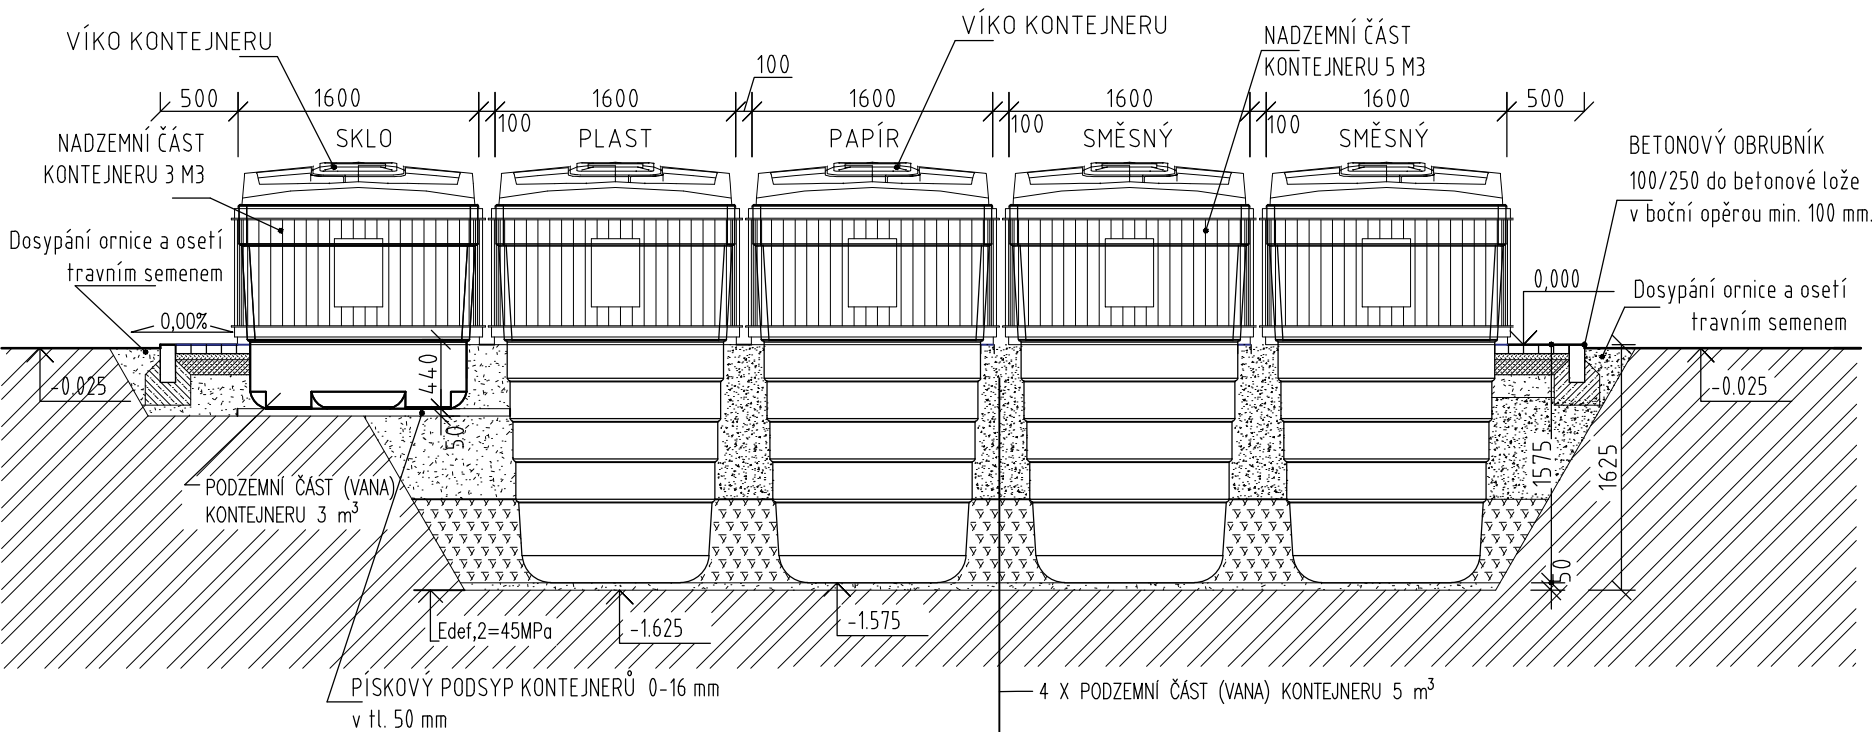


- 4 x PODZEMNÍ ČÁST (VANA) KONTEJNERU 5 m³
- BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA 60 mm
  - KLADECÍ VRSTVA - ŠTĚRKODRŤ 0-4 mm 40 mm
  - GEOTEXTILIE
  - PODLOŽÍ - STABILIZAČNÍ - ŠTĚRKODRŤ 8-16 mm 100 mm
  - MRAZUVZDORNÁ VRSTVA - ŠTĚRKODRŤ 16-32 mm150 mm
  - ŠTĚRKOPÍSKOVÝ ZÁSYP KONTEJNERŮ 0-32mm 670 mm
  - ZÁSYP KAMENIVEM 16-32 mm 550 mm
  - PÍSKOVÝ PODSYP KONTEJNERŮ 0-16 mm 50 mm
  - HUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ - 45 MPa

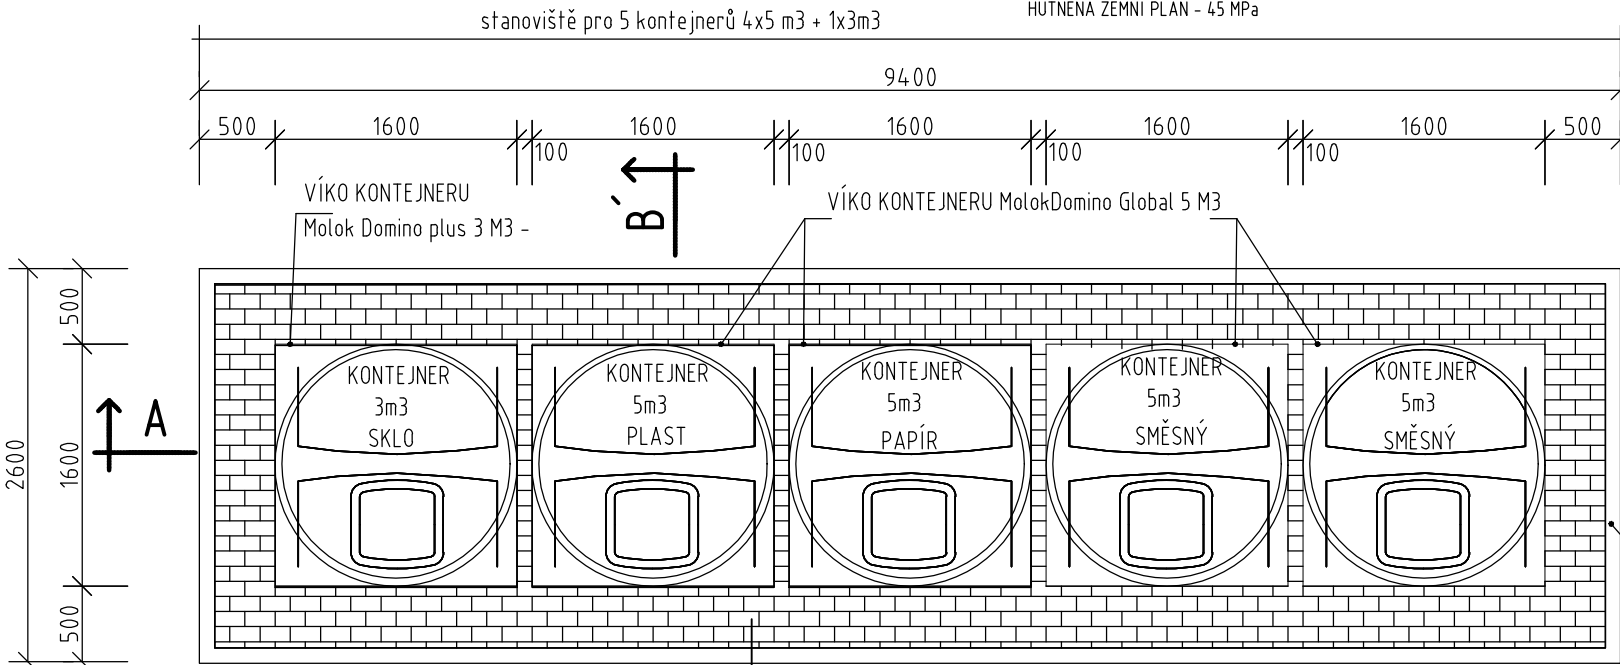

- BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA 60 mm
- KLADECÍ VRSTVA - ŠTĚRKODRŤ 0-4 mm 40 mm
- GEOTEXTILIE
- PODLOŽÍ - STABILIZAČNÍ - ŠTĚRKODRŤ 8-16 mm 100 mm
- MRAZUVZDORNÁ VRSTVA - ŠTĚRKODRŤ 16-32 mm150 mm
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ ZÁSYP KONTEJNERŮ 0-32 mm 670 mm
- ZÁSYP KAMENIVEM 16-32 mm 550 mm
- PÍSKOVÝ PODSYP KONTEJNERŮ 0-16 mm 50 mm
- HUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ - 45 MPa

Tato dokumentace slouží jako projektová dokumentace pro povolení stavby. Jednotlivé materiály, dimenze a detaily řeší další stupeň - dokumentace pro provádění stavby. změny nutno řešit s projektantem. Projektant nezodpovídá za škody způsobené jiným použitím dokumentace než k účelu, ke kterému byla určena tj. Dokumentace pro povolení stavby.

ŘEZ B-B´: ŘEZ SESTAVOU POLOZAPUŠTĚNÝCH KONTEJNERŮ

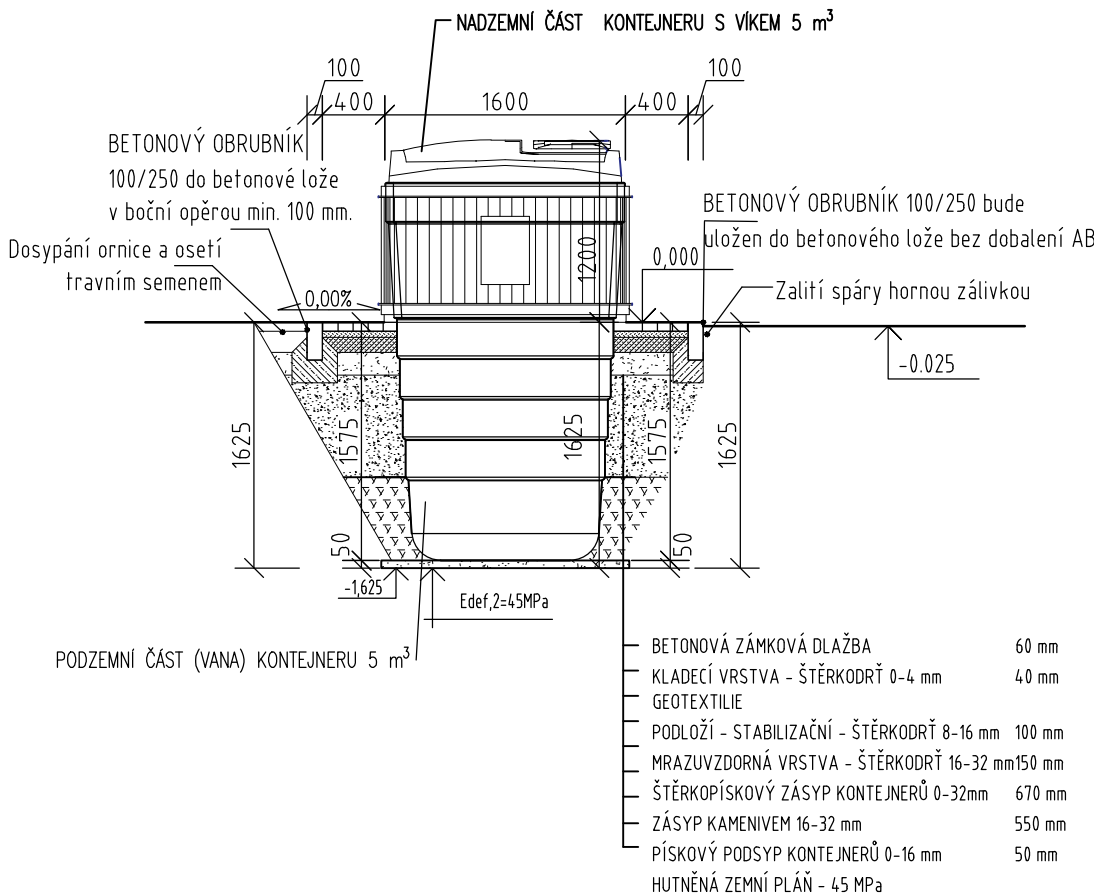

Legenda:

- |  |                       |  |                     |
|--|-----------------------|--|---------------------|
|  | BETONOVÁ DLAŽBA 60 mm |  | ŠTĚRKOPÍSEK 0-32 mm |
|  | ŠTĚRKODRŤ 0-4 mm      |  | KAMENIVO 16-32 mm   |
|  | ŠTĚRKODRŤ 8-16 mm     |  | BETON PROSTÝ        |
|  | ŠTĚRKODRŤ 16-32 mm    |  | ZEMINA PŮVODNÍ      |

POZNÁMKY:  
V MÍSTĚ STÁVAJÍCÍ STAVBY DOJDE K ROZEBRÁNÍ STÁVAJÍCÍHO ZÁLIVU. PO DOKONČENÍ STAVBY BUDE CHODNÍK DODLAŽDĚN K NOVÉHO KONTEJNEROVÉMU STÁNÍ  
PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO NECHAT VYTÝČIT VEŠKERÁ PODZEMNÍ A NADZEMNÍ ZAŘÍZENÍ JEJICH SPRÁVCI  
NUTNO DODRŽET KŘÍŽENÍ A ODSTUP SÍTÍ DLE ČSN 73 6005

|  |  |             |               |  |         |                         |
|--|--|-------------|---------------|--|---------|-------------------------|
| PROJEKTANT   | VYPRACOVAL   | KONTROLOVAL | AUTORIZACE PD | svobodaprojekt<br>projekční kancelář         |         |                         |
| O. SVOBODA   | O. SVOBODA   | ..          | ..            |  |         |                         |
| INVESTOR   | Město Roudnice nad Labem<br>Karlovo náměstí 21, 41301 Roudnice nad Labem |             |               | +420 736 535 477<br>svobodaprojekt@seznam.cz |         |                         |
| NÁZEV AKCE: VÝSTAVBA POLOZAPUŠTĚNÝCH KONTEJNERŮ V ULICI ALEJ 17. LISTOPADU |  |             |               |  |         |                         |
| MÍSTO : k.ú. Roudnice nad Labem<br>č.par. 3204/51                          |  |             |               | DRUH DOKUM.                                  | DSP     |                         |
|  |  |             |               | POČET FORM.                                  | A3      |                         |
| ČÁST : STAVEBNÍ ČÁST   |  |             |               | DATUM  | 02/2025 |                         |
|  |  |             |               | MĚŘÍTKO                                      | 1:50    |                         |
| NÁZEV VÝKRESU : PŮDORYS, ŘEZ A–Á, B–B                                      |  |             |               | Č. PARÉ                                      | ČÁST    | Č. VÝKR.<br>D.1.1.2.1.a |