

## DODATEK Č. 1

(dále jen „Dodatek“) KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 25. 6. 2024 (dále jen „Smlouva“)

uzavřený v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů

OBJEDNATEL:

**Město Roudnice nad Labem**

Karlovo náměstí 21

413 01 Roudnice nad Labem

Zastoupené: Ing. Františkem Padělkem, starostou

IČ: 00264334

DIČ: CZ00264334

Bankovní spojení: 94-3484530297/0100, Komerční banka, a.s.

(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL:

**Název: Stavby Komeda s.r.o.**

Sídlo: Chržín 25, 273 24 Velvary

IČ: 05071500

DIČ: CZ05071500

Zastoupený: Pavlem Komедou - jednatelem

Bankovní spojení: ČSOB a.s. č.ú.: 4235468319/0/0800

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále též společně jen jako „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly, že v souladu se Smlouvou uzavřenou dne 25. 6. 2024 na stavbu  
**„Výstavba chodníku v ulici Třebízského vč. rekonstrukce VO v Roudnici nad  
Labem“** uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se mění tato Smlouva následovně.

## ZMĚNA SMLOUVY

Při realizaci díla, byly zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy. Z tohoto důvodu vyvstala v průběhu plnění Zhotovitele potřeba víceprací a méněprací, které nebylo možné při podpisu Smlouvy předvídat.

### a. Mění se článek 1.2 Smlouvy tak, že:

Předmět plnění se upravuje o vícepráce a méněpráce uvedené v příloze č.1, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1.

### b. Mění se článek 4.1 Smlouvy tak, že cena za provedení díla bude navýšena o rozdíl víceprací a méněprací dle tohoto Dodatku č. 1, který je podrobně vyčíslen v příloze č. 1 tohoto Dodatku:

Cena za provedení Díla bez DPH dle Smlouvy se na základě změny předmětu plnění dle Dodatku č. 1 zvyšuje o 196.995,91 bez DPH tj. 238.365,05 Kč vč. DPH. S ohledem na tuto skutečnost se mění cena sjednaná v čl. IV. odst. 4.1 Smlouvy tak, že nově se sjednává cena za provedení díla v následující výši:

Cena za provedení díla bez DPH činí: **2.843.961,26 Kč.**

Hodnota DPH činí: 597.231,86 Kč.

Cena za provedení díla včetně DPH činí: **3.441.193,12 Kč.**

### c. Změna termínu dokončení části Díla

Vzhledem k tomu, že změna předmětu plnění spočívající v provedení víceprací dle změnových listů 1-11, má dopad do termínu dokončení Díla, dohodly se smluvní strany dále na změně čl. II odst. 2.1 Smlouvy tak, že tento nově zní:

Zahájení realizace Díla: 1. 8. 2024

Kompletní provedení Díla do: **11.11.2024.**

## 2. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou.

Ostatní ustanovení Smlouvy neřešené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v původním a nezměněném znění.

Město Roudnice nad Labem osvědčuje touto doložkou ve smyslu ust. § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že ohledně uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž zákon č.128/2000 Sb. podmiňuje platnost právního jednání obce. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě byl schválen usnesením Rady města Roudnice nad Labem č. 456/2024 ze dne 6.11.2024.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že obsah Dodatku č. 1 je pro ně srozumitelný a na důkaz toho, co bylo sjednáno, připojují Smluvní strany své podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je následující příloha:

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 - 11

V Roudnici nad Labem





**Objednatel**  
**Ing. František Padělek**  
starosta města

V Roudnici nad Labem



**Zhotovitel**  
Pavel Komeda – jednatel společnosti

**„Výstavba chodníku v ulici Třebízského vč. rekonstrukce VO v Roudnici nad Labem“**

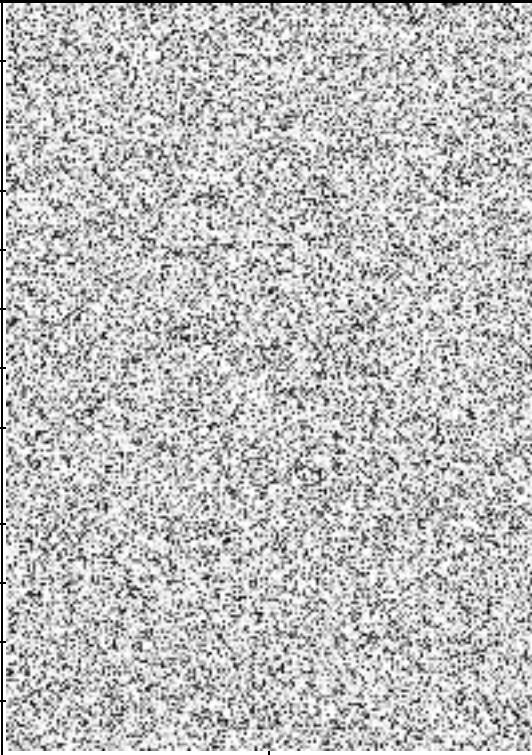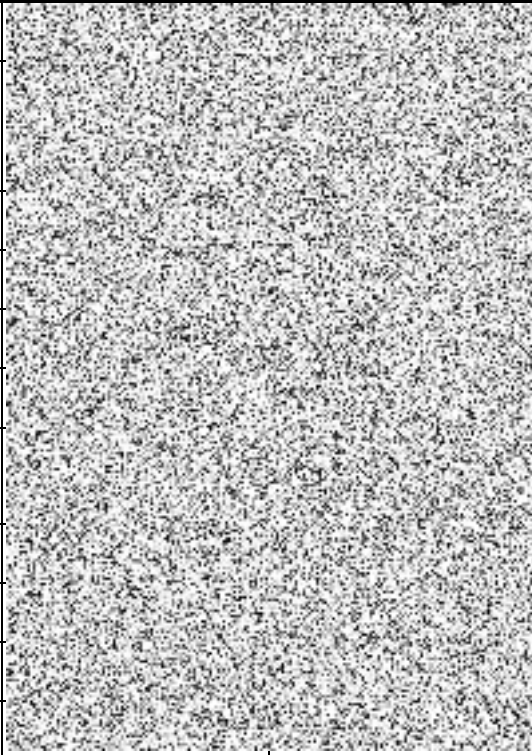Změnové listy					Poznámky
	Změnový list číslo	Změnový list popis	Částka bez DPH	Částka s DPH	
SoD			2 646 965,35 Kč	3 202 828,07 Kč	
Dodatek č. 1	ZL č. 1	Sanace chodníku v délce cca 50m			Délka sanace dle PD TK 0,10946 - KT0,15906, výsledek zatěžovací zkoušky nevyšel dle přílohy č.1
	ZL č. 2	Úprava vjezdu do garáží			Při bouracích pracích byl zjištěn základ s izolací v takové úrovni, která by nedovolila provést standardní pokládku dlažby. Společnostní Sika byl stanoven postup, jak provést pokládku dlažby, aby vydržela na podkladě.
	ZL č. 3	Úprava obrub u poslední garáže 2866/16			U poslední garáže nevycházel příčný sklon, bylo nutné upravit vnější obrubu a osadit KO obruby do vjezdu garáže
	ZL č. 4	Rekonstrukce uliční vpusti			Při výkopových pracích byla nalezena vpust', došlo k její obnově
	ZL č. 5	Doplnění umělé vodící linie			V rozpočtu chyběly položky pro doplnění umělé vodící linie
	ZL č. 6	Dláždění podél obrub			V rozpočtu jsou napočítány všechny položky k demontážím, ale chybí dláždění ve správném rozsahu vč. podsypu
	ZL č. 7	Doplnění VO			V rozpočtu chybí pokládka, očištění dlažby. Dále v rozpočtu chybí částečný výkop, trubka, kabely a k tomu přidružené položky pro VO
	ZL č. 8	Méněpráce za projekt			Souhr všech MP za celý projekt
	ZL č. 9	Dodávka hladkých dlaždic do žulové dlažby			V rozpočtu chybělo dodání dlažby 1,5m2 pro bezbariérovou úpravu
	ZL č. 10	Výšková úprava poklopů			Při zemních pracích byly odhaleny hrnky a poklopy, které je nutné výškově upravit a osadit.
	ZL č. 11	Statické zatěžovací zkoušky			Při realizaci díla, bylo nutné udělat více statických zkoušek pro zjištění únosnosti podloží
	Celkem odsouhlaseno (Dod. č. 1)			196 995,91 Kč	238 365,05 Kč
SOUHRN VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ ZA ZAKÁZKU			196 995,91 Kč	238 365,05 Kč	
SOUHRN ZA ZAKÁZKU			2 843 961,26 Kč	3 441 193,12 Kč	

REKAPITULACE STAVBY

Kód:2024-125

Stavba:Výstavba chodníku v ulici Třebízkého vč. rekonstrukce VO v Roudnici nad Labem - VP + MP

KSO:

Místo:Roudnice nad Labem

Zadavatel:

Město Roudnice nad Labem, Karlovo náměstí 21

Zhotovitel:

Stavby Komeda s.r.o., Chržín 25 Velvary , 273 24

Projektant:

Zpracovatel:

Pavel Komeda

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:26. 10. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:05071500

DIČ:CZ05071500

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH	196 995,91
DPH základní snížená	
Cena s DPH	v CZK238 365,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2024-125		
Stavba:	Výstavba chodníku v ulici Třebízského vč. rekonstrukce VO v Roudnici nad Labem - VP + MP		
Místo:	Roudnice nad Labem	Datum:	26. 10. 2024
Zadavatel:	Město Roudnice nad Labem, Karlovo náměstí 21	Projektant:	
Zhotovitel:	Stavby Komeda s.r.o., Chržín 25 Velvary , 273 24	Zpracovatel:	Pavel Komeda

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

196 995,91238 365,05

- 1

Sanace chodníku
- 2

Úprava vjezdů do Garáže
- 3

Úprava obrub u spodní garáže
- 4

Provedení uliční vpusti včetně napojení
- 5

Doplnění umělé vodící linie
- 6

Dláždění podél brub a překopy ze žulových kostek
- 7


Chybějící položky u VO
- 8

Měněpráce
- 9

Dodávka hladkých dlaždic do žulové dlažby
- 10

Výšková úprava poklopů
- 11

Statické zátěžové zkoušky

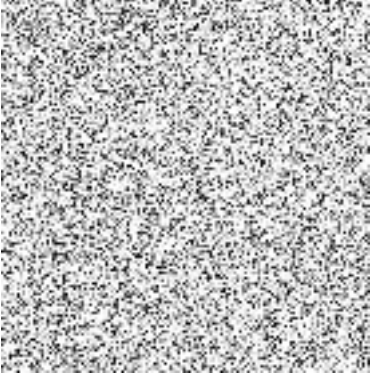

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Výstavba chodníku v ulici Třebízkého vč. rekonstrukce VO v Roudnici nad Labem - VP + MP  
Objekt:  
1 - Sanace chodníku

KSO:  
Místo: Roudnice nad Labem

CC-CZ:  
Datum: 26. 10. 2024

Zadavatel:  
Město Roudnice nad Labem, Karlovo náměstí 21

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
Stavby Komeda s.r.o., Chržín 25 Velvary , 273 24

IČ: 05071500  
DIČ: CZ05071500



Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Pavel Komeda

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

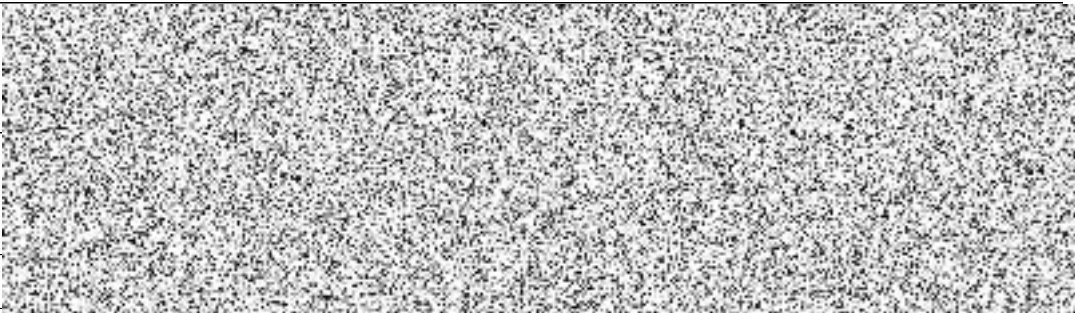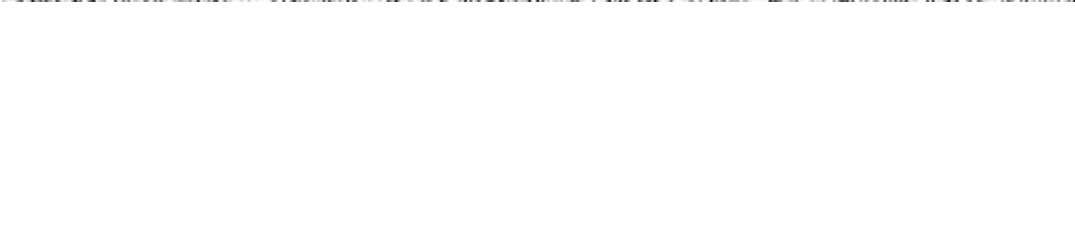Náklady z rozpočtu	
Ostatní náklady	
Cena bez DPH	
DPH základní snížená	
Cena s DPH	

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba chodníku v ulici Třebízkého vč. rekonstrukce VO v Roudnici nad Labem - VP + MP

Objekt: 1 - Sanace chodníku

Místo: Roudnice nad Labem  
Zadavatel: Město Roudnice nad Labem, Karlovo náměstí 21  
Zhotovitel: Stavby Komeda s.r.o., Chržín 25 Velvary , 273 24

Datum: 26. 10. 2024  
Projektant:  
Zpracovatel: Pavel Komeda

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN4 - Inženýrská činnost

## 2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)





SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba chodníku v ulici Třebízského vč. rekonstrukce VO v Roudnici nad Labem - VP + MP

Objekt: 1 - Sanace chodníku

Místo: Roudnice nad Labem

Zadavatel: Město Roudnice nad Labem, Karlovo náměstí 21

Zhotovitel: Stavby Komeda s.r.o., Chrást 25 Velvary , 273 24

Datum: 26. 10. 2024


Projektant:

Zpracovatel: Pavel Komeda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV			Práce a dodávky HSV
D 1			Zemní práce
1	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
3	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
D 5			Komunikace pozemní
4	K	564950313	Podklad z betonového recyklátu plochy do 100 m2 tl 150 mm
5	K	567123814	Podklad ze směsi stmelené cementem na dálnici SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm
D 998			Přesun hmot
6	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady
D VRN4			Inženýrská činnost
7	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření

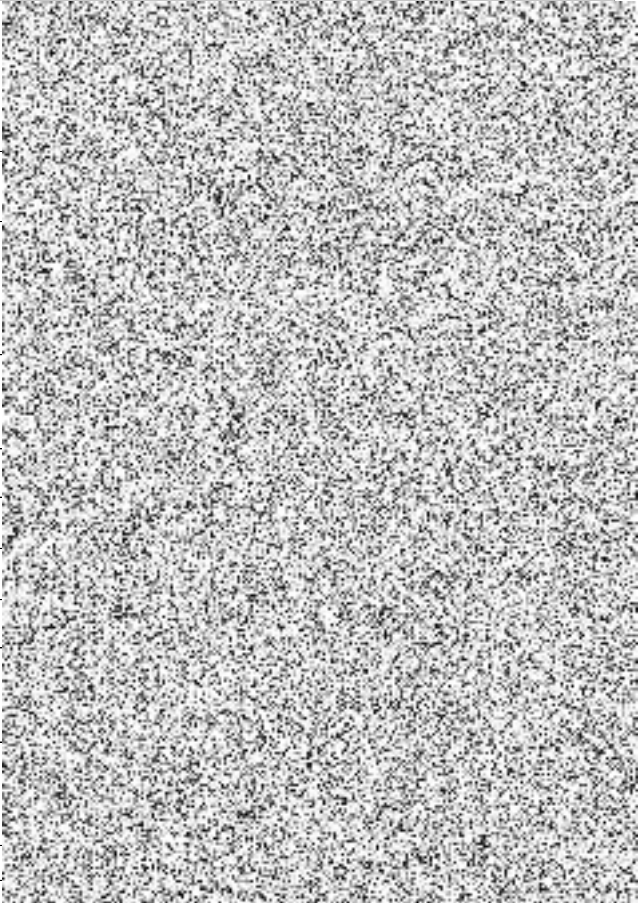

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Výstavba chodníku v ulici Třebízkého vč. rekonstrukce VO v Roudnici nad Labem - VP + MP  
Objekt:  
2 - Úprava vjezdů do Garáže

KSO:  
Místo: Roudnice nad Labem

Zadavatel:  
Město Roudnice nad Labem, Karlovo náměstí 21

Zhotovitel:  
Stavby Komeda s.r.o., Chržín 25 Velvary , 273 24

Projektant:

Zpracovatel:  
Pavel Komeda

Poznámka:


CC-CZ:  
Datum: 26. 10. 2024


IČ:  
DIČ:

IČ: 05071500  
DIČ: CZ05071500

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

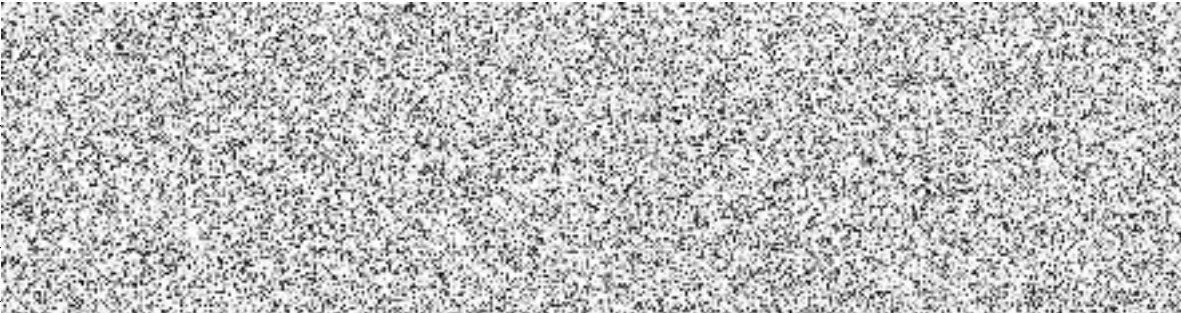Náklady z rozpočtu	
Ostatní náklady	
Cena bez DPH	
DPH základní snížená	
Cena s DPH	

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Zhotovitel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko			

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba chodníku v ulici Třebízkého vč. rekonstrukce VO v Roudnici nad Labem - VP + MP

Objekt: 2 - Úprava vjezdů do Garáže

Místo: Roudnice nad Labem  
Zadavatel: Město Roudnice nad Labem, Karlovo náměstí 21  
Zhotovitel: Stavby Komeda s.r.o., Chržín 25 Velvary , 273 24

Datum: 26. 10. 2024  
Projektant:  
Zpracovatel: Pavel Komeda

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemní

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

777 - Podlahy lité

## 2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba chodníku v ulici Třebízkého vč. rekonstrukce VO v Roudnici nad Labem - VP + MP


Objekt: 2 - Úprava vjezdů do Garáže

Místo: Roudnice nad Labem Datum: 26. 10. 2024  
Zadavatel: Město Roudnice nad Labem, Karlovo náměstí 21 Projektant:  
Zhotovitel: Stavby Komeda s.r.o., Chržín 25 Velvary , 273 24 Zpracovatel: Pavel Komeda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV			
D 5 Komunikace pozemní			
1	K	593131131	Chodník ze zámkové dlažby pokládané do betonu
2	M	24551097	PCI Pericem EBF Rapid
D 998 Přesun hmot			
3	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažděným
4	M	59245014	dlažba zámková betonová 200x100mm tl 40mm přírodní
D PSV Práce a dodávky PSV			
D 777 Podlahy lité			
5	K	777131101	Penetrační nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad
6	M	24611202	PCI Barraseal Turbo

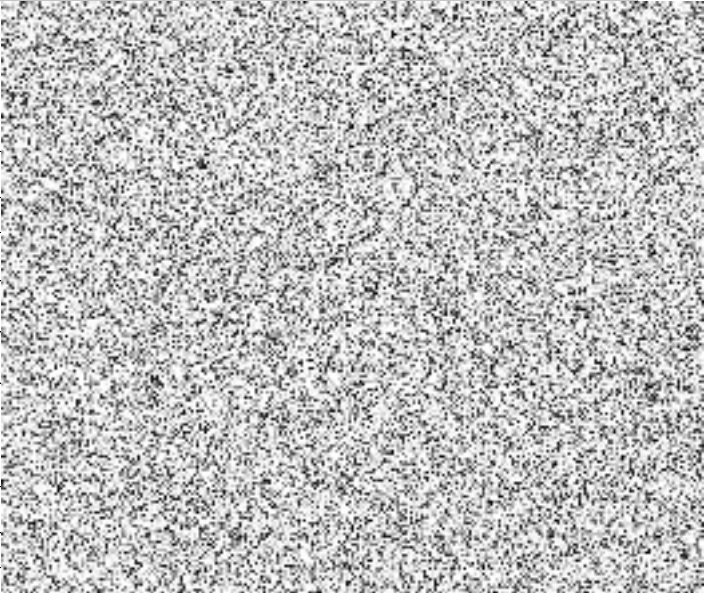

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba chodníku v ulici Třebízkého vč. rekonstrukce VO v Roudnici nad Labem - VP +

MP

Objekt:

**3 - Úprava obrub u spodní garáže**

KSO:

Místo: Roudnice nad Labem

CC-CZ:

Datum: 26. 10. 2024

Zadavatel:

Město Roudnice nad Labem, Karlovo náměstí 21

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavby Komeda s.r.o., Chržín 25 Velvary , 273 24

IČ:

05071500

DIČ:

CZ05071500

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Pavel Komeda

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu


Ostatní náklady

**Cena bez DPH**

DPH základní

snížená

**Cena s DPH**

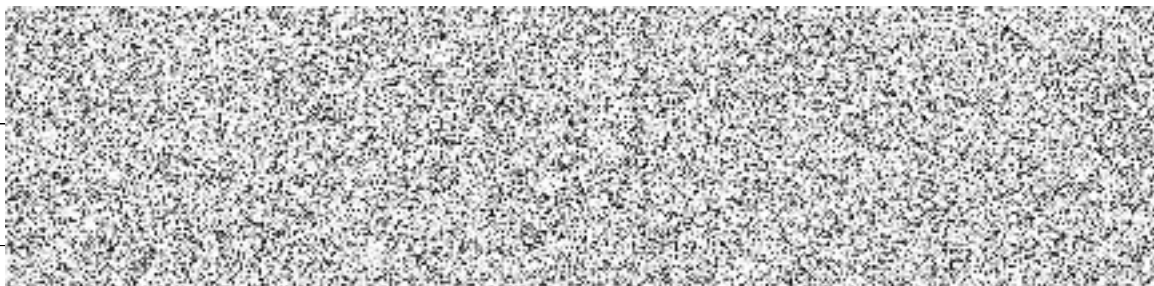

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba chodníku v ulici Třebízkého vč. rekonstrukce VO v Roudnici nad Labem - VP + MP

Objekt: 3 - Úprava obrub u spodní garáže

Místo: Roudnice nad Labem  
Zadavatel: Město Roudnice nad Labem, Karlovo náměstí 21  
Zhotovitel: Stavby Komeda s.r.o., Chržín 25 Velvary , 273 24

Datum: 26. 10. 2024  
Projektant:  
Zpracovatel: Pavel Komeda

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

- |   |
|---|
| 1 - Zemní práce                         |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |

## 2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba chodníku v ulici Třebízkého vč. rekonstrukce VO v Roudnici nad Labem - VP + MP

Objekt: 3 - Úprava obrub u spodní garáže

Místo: Roudnice nad Labem

Zadavatel: Město Roudnice nad Labem, Karlovo náměstí 21

Zhotovitel: Stavby Komeda s.r.o., Chržín 25 Velvary , 273 24

Datum: 26. 10. 2024


Projektant:

Zpracovatel: Pavel Komeda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV
D		1	Zemní práce
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání
1	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
4	M	CSB.0019989.U RS	Obrubník KO přímý (195/600/300) č.78
2	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm

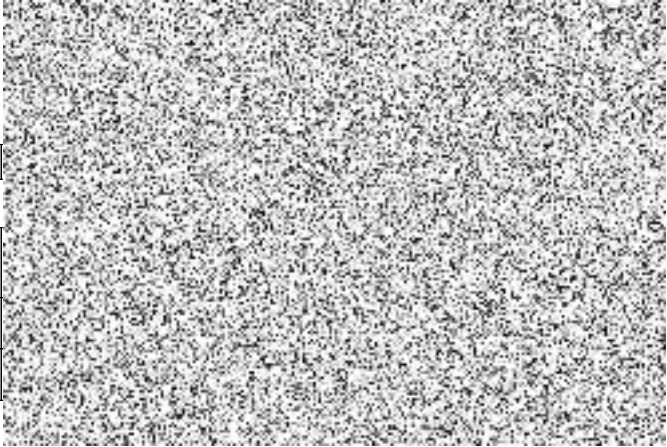

Stavba:  
Výstavba chodníku v ulici Třebízského vč. rekonstrukce VO v Roudnici nad Labem - VP + MP

Objekt:  
**4 - Provedení uliční vpusti včetně napojení**

Poznámka:

**Cena bez DPH**

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	17 298,00	21,00%
snížená	0,00	12,00%

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>
-------------------	--------------

## Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

## Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a pod



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba chodníku v ulici Třebízkého vč. rekonstrukce VO v Roudnici nad Labem - VP + MP

Objekt: 4 - Provedení uliční vpusti včetně napojení

Místo: Roudnice nad Labem  
Zadavatel: Město Roudnice nad Labem, Karlovo náměstí 21  
Zhotovitel: Stavby Komeda s.r.o., Chržín 25 Velvary , 273 24

Datum: 26. 10. 2024  
Projektant:  
Zpracovatel: Pavel Komeda

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

R81 - Napojení odvodňovačů

R82 - Uliční vpusti

## 2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba chodníku v ulici Třebízkého vč. rekonstrukce VO v Roudnici nad Labem - VP + MP

Objekt: 4 - Provedení uliční vpusti včetně napojení

Místo: Roudnice nad LabemDatum: 26. 10. 2024


Zadavatel: Město Roudnice nad Labem, Karlovo náměstí 21Projektant:

Zhotovitel: Stavby Komeda s.r.o., Chržín 25 Velvary , 273 24Zpracovatel: Pavel Komeda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV
D		R81	Napojení odvodňovačů
10	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného
15	K	837355121	Napojení na stávající šachtu
11	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého DN 160
12	M	28617003	trubka kanalizační DN 160
13	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí DN 160
14	M	28617182	koleno kanalizační 45° DN 160
D		R82	Uliční vpusti
1	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální
2	M	592238640	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm
3	M	59223871	koš pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm
4	M	59223858	skruž pro uliční vpust' horní betonová
6	M	59223852	dno pro uliční vpust' výtok DN 160
7	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně ráků a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600
9	M	592238R01	mříž vtoková pro uliční vpusti D400, 500/500 mm

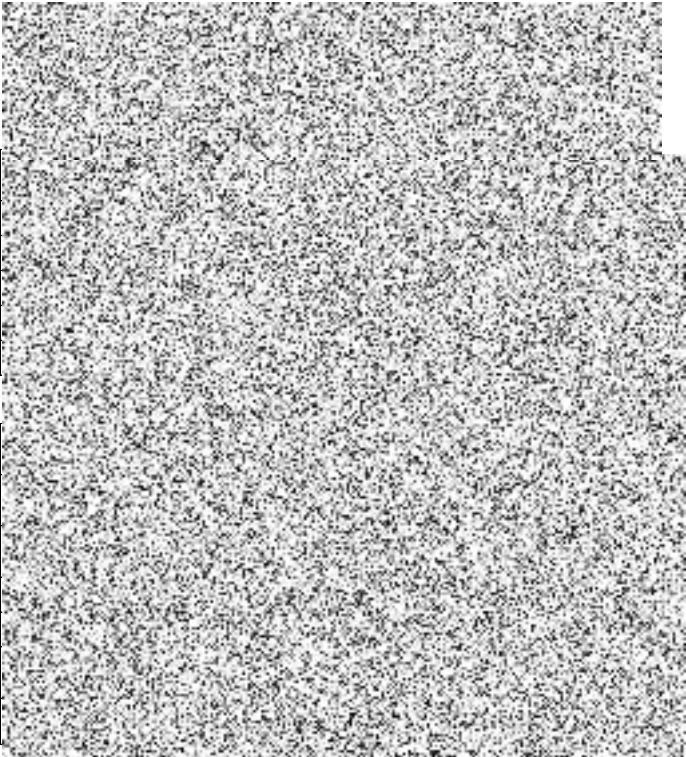

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba chodníku v ulici Třebízkého vč. rekonstrukce VO v Roudnici nad Labem - VP + MP  
Objekt: 5 - Doplnění umělé vodící linie

KSO:  
Místo: Roudnice nad Labem

CC-CZ:  
Datum: 26. 10. 2024

Zadavatel:  
Město Roudnice nad Labem, Karlovo náměstí 21

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
Stavby Komeda s.r.o., Chržín 25 Velvary , 273 24

IČ: 05071500  
DIČ: CZ05071500


Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Pavel Komeda

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu			
Ostatní náklady			
Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	
DPH základní	9 636,00	21,00%	
snížená	0,00	12,00%	
Cena s DPH			
v CZK			

Projektant

Zpracovatel


Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

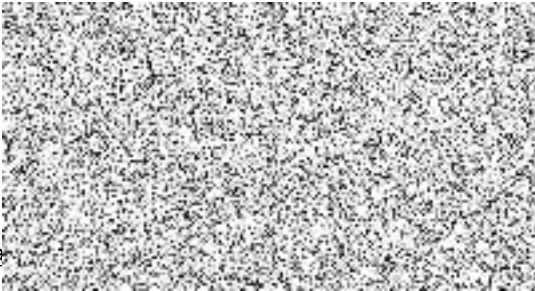Datum a podpis:Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba chodníku v ulici Třebízkého vč. rekonstrukce VO v Roudnici nad Labem - VP + MP

Objekt: 5 - Doplnění umělé vodící linie

Místo: Roudnice nad Labem  
Zadavatel: Město Roudnice nad Labem, Karlovo náměstí 21  
Zhotovitel: Stavby Komeda s.r.o., Chržín 25 Velvary , 273 24

Datum: 26. 10. 2024  
Projektant:  
Zpracovatel: Pavel Komeda

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace

## 2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)




SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba chodníku v ulici Třebízkého vč. rekonstrukce VO v Roudnici nad Labem - VP + MP

Objekt: 5 - Doplnění umělé vodící linie

Místo: Roudnice nad Labem Datum: 26. 10. 2024  
Zadavatel: Město Roudnice nad Labem, Karlovo náměstí 21 Projektant:  
Zhotovitel: Stavby Komeda s.r.o., Chržín 25 Velvary , 273 24 Zpracovatel: Pavel Komeda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				
	D	5	Komunikace				
1	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2				
2	M	5924531RP2	dlažba betonová SLP s vodící linií 200x200x80 mm přírodní				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba chodníku v ulici Třebízkého vč. rekonstrukce VO v Roudnici nad Labem - VP + MP  
Objekt: 6 - Dílčďění podél brub a překopy ze žulových kostek

KSO:  
Místo: Roudnice nad Labem

CC-CZ:  
Datum: 26. 10. 2024

Zadavatel:  
Město Roudnice nad Labem, Karlovo náměstí 21

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
Stavby Komeda s.r.o., Chržín 25 Velvary , 273 24

IČ: 05071500  
DIČ: CZ05071500


Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Pavel Komeda

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu			
Ostatní náklady			
Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	
DPH základní	140 351,80	21,00%	
snížená	0,00	12,00%	
Cena s DPH		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

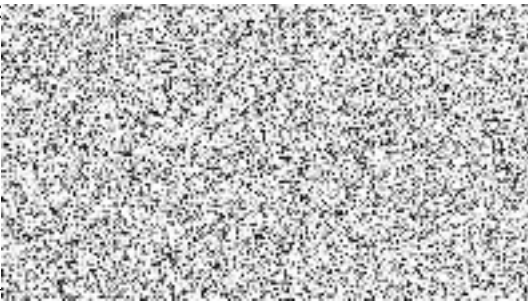

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba chodníku v ulici Třebízkého vč. rekonstrukce VO v Roudnici nad Labem - VP + MP

Objekt: 6 - Dláždění podél brub a překopy ze žulových kostek

Místo: Roudnice nad Labem  
Zadavatel: Město Roudnice nad Labem, Karlovo náměstí 21  
Zhotovitel: Stavby Komeda s.r.o., Chržín 25 Velvary , 273 24

Datum: 26. 10. 2024  
Projektant:  
Zpracovatel: Pavel Komeda

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace

998 - Přesun hmot

## 2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)



SOUPIS PRACÍ


Stavba: Výstavba chodníku v ulici Třebízkého vč. rekonstrukce VO v Roudnici nad Labem - VP + MP

Objekt: 6 - Dláždění podél brub a překopy ze žulových kostek

Místo: Roudnice nad LabemDatum: 26. 10. 2024

Zadavatel: Město Roudnice nad Labem, Karlovo náměstí 21Projektant:

Zhotovitel: Stavby Komeda s.r.o., Chržín 25 Velvary , 273 24Zpracovatel: Pavel Komeda


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				
	D	5	Komunikace				
2	K	564811011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm				
1	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm				
	D	998	Přesun hmot				
3	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným				



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Výstavba chodníku v ulici Třebízkého vč. rekonstrukce VO v Roudnici nad Labem - VP + MP  
Objekt:  
**7 - Chybějící položky u VO**

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Roudnice nad Labem	Datum:	26. 10. 2024
Zadavatel:		IČ:	
	Město Roudnice nad Labem, Karlovo náměstí 21	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	05071500
	Stavby Komeda s.r.o., Chržín 25 Velvary , 273 24	DIČ:	CZ05071500
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Pavel Komeda	DIČ:	
Poznámka:			

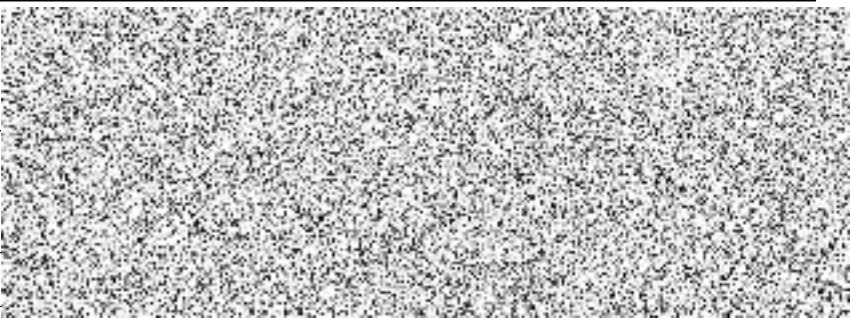Náklady z rozpočtu	
Ostatní náklady	
Cena bez DPH	
DPH základní	
snížená	
Cena s DPH	

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum	
-----------------	---------	-------	--

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba chodníku v ulici Třebízkého vč. rekonstrukce VO v Roudnici nad Labem - VP + MP

Objekt: 7 - Chybějící položky u VO

Místo: Roudnice nad Labem  
Zadavatel: Město Roudnice nad Labem, Karlovo náměstí 21  
Zhotovitel: Stavby Komeda s.r.o., Chržín 25 Velvary , 273 24

Datum: 26. 10. 2024  
Projektant:  
Zpracovatel: Pavel Komeda

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

- 5 - Komunikace
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 96 - Bourání konstrukcí

M - Práce a dodávky M

- 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

## 2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)



SOUPIS PRACÍ


Stavba: Výstavba chodníku v ulici Třebízkého vč. rekonstrukce VO v Roudnici nad Labem - VP + MP

Objekt: 7 - Chybějící položky u VO

Místo: Roudnice nad LabemDatum: 26. 10. 2024

Zadavatel: Město Roudnice nad Labem, Karlovo náměstí 21Projektant:

Zhotovitel: Stavby Komeda s.r.o., Chržín 25 Velvary , 273 24Zpracovatel: Pavel Komeda

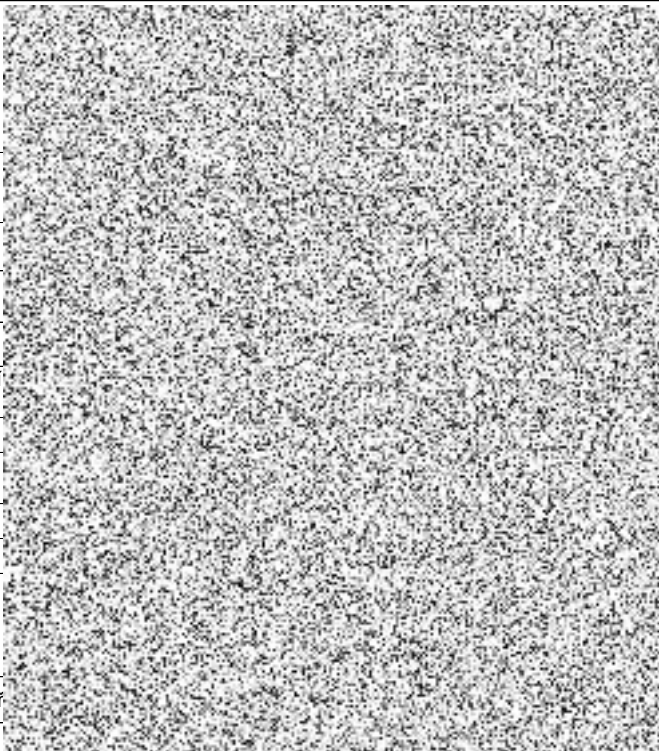PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D HSV Práce a dodávky HSV							
D 5 Komunikace							
1	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2				
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
4	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původní spárováním z kameniva těžného				
D 96 Bourání konstrukcí							
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně				
3	M	34113035	Kabel CYKY - J 5 x 16				
5	M	JTA.0013701.URS	výstražná fólie 22/50				
6	M	35441073	FeZn drát 10 0,62kg/m bal.50kg/81m Z215				
7	M	FRK.19132063	Trubka ochranná korugovaná 63 (09063 BA )				
D M Práce a dodávky M							
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							
8	K	460211113	Hloubení kabelové rýhy 35cm šíř.,60 cm hlub.,zem.tř				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Výstavba chodníku v ulici Třebízkého vč. rekonstrukce VO v Roudnici nad Labem - VP + MP  
Objekt:  
8 - Měněpráce

KSO:  
Místo: Roudnice nad Labem

CC-CZ:  
Datum: 26. 10. 2024

Zadavatel:  
Město Roudnice nad Labem, Karlovo náměstí 21

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
Stavby Komeda s.r.o., Chržín 25 Velvary , 273 24

IČ: 05071500  
DIČ: CZ05071500


Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Pavel Komeda

IČ:  
DIČ:


Poznámka:

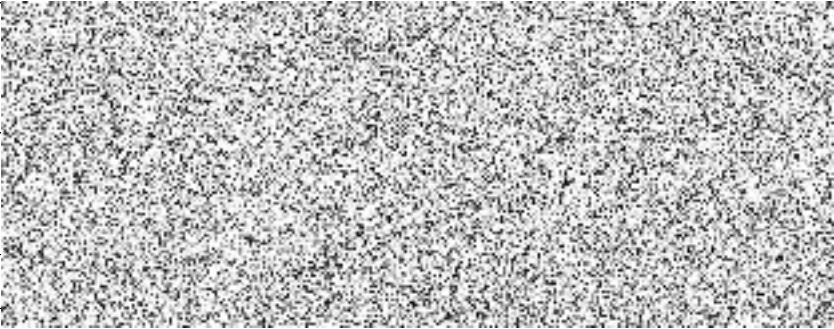Náklady z rozpočtu	
Ostatní náklady	
Cena bez DPH	
DPH základní snížená	
Cena s DPH	

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

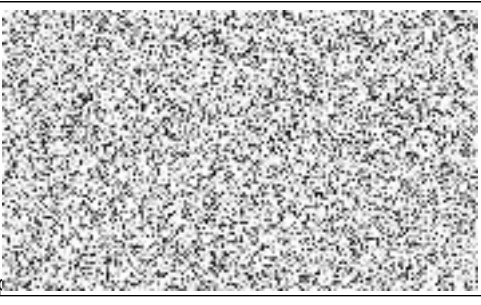Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	
-----------------	---------	-----------------	---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba chodníku v ulici Třebízského vč. rekonstrukce VO v Roudnici nad Labem - VP + MP

Objekt: 8 - Měněpráce


Místo: Roudnice nad Labem  
Zadavatel: Město Roudnice nad Labem, Karlovo náměstí 21  
Zhotovitel: Stavby Komeda s.r.o., Chržín 25 Velvary , 273 24

Datum: 26. 10. 2024  
Projektant:  
Zpracovatel: Pavel Komeda

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací

D1 - Ochrana dřevin při stavební činnosti
D2 - ochranné bednění kmenů
HSV - Práce a dodávky HSV
8 - Trubní vedení
997 - Přesun sutě
M - Práce a dodávky M
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

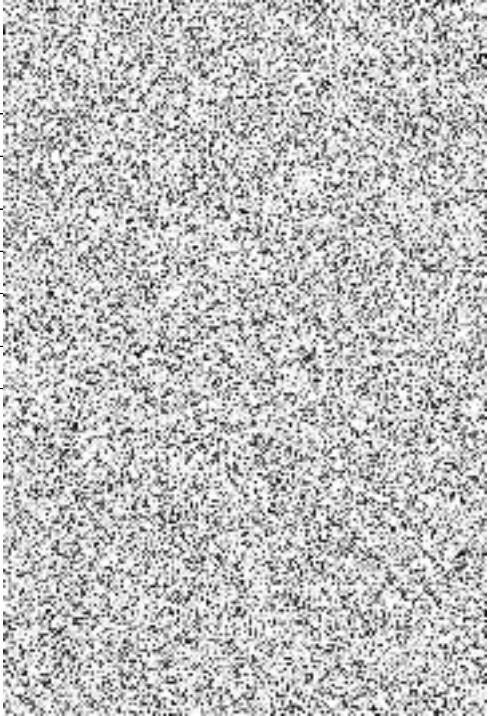

## 2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba chodníku v ulici Třebízského vč. rekonstrukce VO v Roudnici nad Labem - VP + MP

Objekt: 8 - Méněpráce

Místo: Roudnice nad Labem Datum: 26. 10. 2024


Zadavatel: Město Roudnice nad Labem, Karlovo náměstí 21 Projektant:

Zhotovitel: Stavby Komeda s.r.o., Chržín 25 Velvary , 273 24 Zpracovatel: Pavel Komeda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

7	K	183117312	Hloubení rýh v kořenové zóně stromu pneurýčem š do 0,3 m hl přes 0,2 do 0,4 m v rovině nebo svahu do 1:5
D D1 Ochrana dřevin při stavební činnosti			
D D2 ochranné bednění kmenů			
42	K	R	Výroba a instalace výstražné cedule včetně materiálu
D HSV Práce a dodávky HSV			
D 8 Trubní vedení			
32	K	899132111	Výměna poklopu kanalizačního samonivelačního s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm
33	M	55241020	<i>poklop šachtový třída D400, čtvercový rám 850, vstup 600mm, bez ventilace</i>
34	K	899132212	Výměna poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového
35	K	899132213	Výměna poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného hydrantového
D 997 Přesun sutě			
36	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km
37	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů
38	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km
39	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů
40	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
D M Práce a dodávky M			
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích			
4	K	460791114	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 90 do 110 mm
5	M	34571098	<i>trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE</i>
41	K	468021122	Vytrhání dlažby z pís. podkl. kostka drobná, zalitá

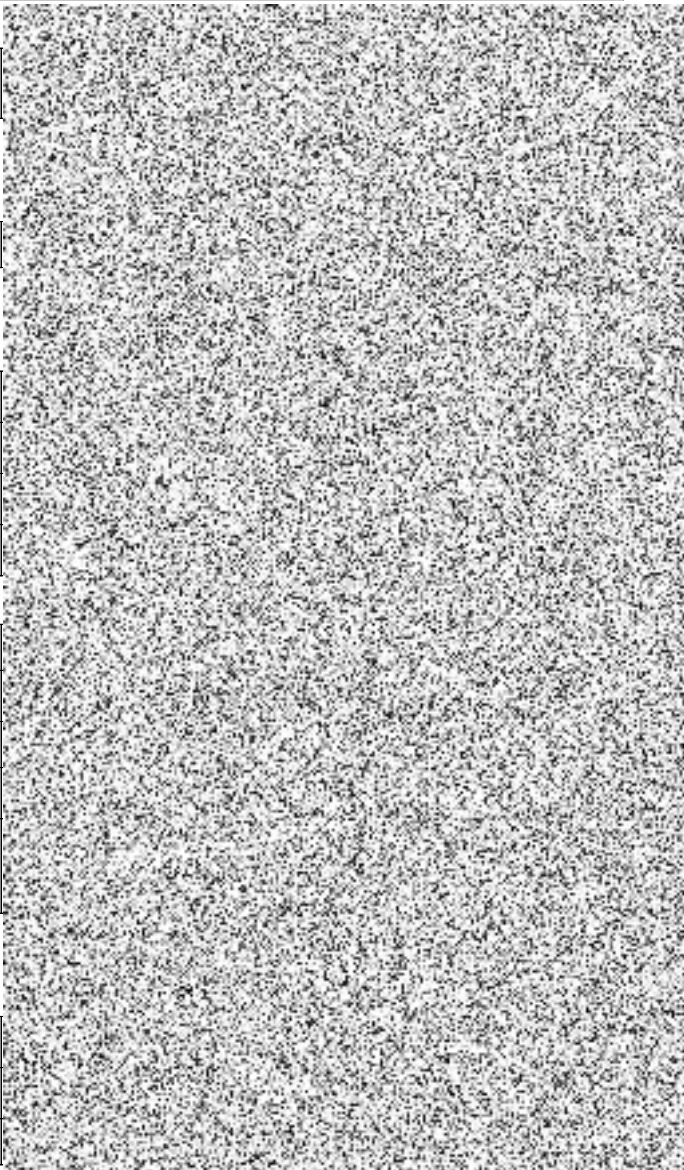

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba chodníku v ulici Třebízkého vč. rekonstrukce VO v Roudnici nad Labem - VP +

MP

Objekt:

**9 - Dodávka hladkých dlaždic do žulové dlažby**

KSO:

Místo: Roudnice nad Labem

CC-CZ:

Datum: 26. 10. 2024

Zadavatel:

Město Roudnice nad Labem, Karlovo náměstí 21

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavby Komeda s.r.o., Chržín 25 Velvary , 273 24

IČ:

05071500

DIČ:

CZ05071500

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Pavel Komeda

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

**Cena bez DPH**

DPH základní

snížená

**Cena s DPH**



**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum

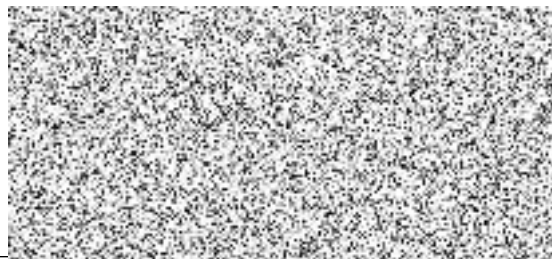

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba chodníku v ulici Třebízkého vč. rekonstrukce VO v Roudnici nad Labem - VP + MP

Objekt:

**9 - Dodávka hladkých dlaždic do žulové dlažby**

Místo:

Roudnice nad Labem

Datum:

26. 10. 2024

Zadavatel:

Město Roudnice nad Labem, Karlovo náměstí 21

Projektant:

Zhotovitel:

Stavby Komeda s.r.o., Chržín 25 Velvary , 273 24

Zpracovatel:


Pavel Komeda

Kód dílu - Popis

### 1) Náklady ze soupisu prací

### 2) Ostatní náklady

### Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

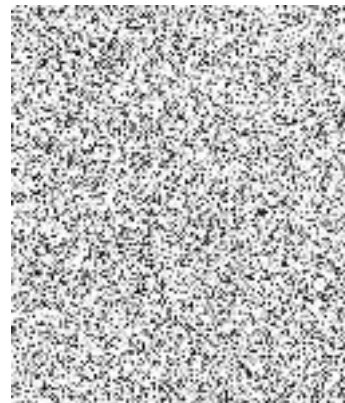



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba chodníku v ulici Třebízkého vč. rekonstrukce VO v Roudnici nad Labem - VP + MP

Objekt: 9 - Dodávka hladkých dlaždic do žulové dlažby

Místo: Roudnice nad LabemDatum: 26. 10. 2024

Zadavatel: Město Roudnice nad Labem, Karlovo náměstí 21Projektant:

Zhotovitel: Stavby Komeda s.r.o., Chržín 25 Velvary , 273 24Zpracovatel: Pavel Komeda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
1	M	58381169	deska dlažební 255x255x60 mm na hladké plochy lemovací hmatatelných prvků bezbarierových úprav				

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba chodníku v ulici Třebízkého vč. rekonstrukce VO v Roudnici nad Labem - VP +

MP

Objekt:

**10 - Výšková úprava poklopů**

KSO:

Místo: Roudnice nad Labem

CC-CZ:

Datum: 26. 10. 2024

Zadavatel:

Město Roudnice nad Labem, Karlovo náměstí 21

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavby Komeda s.r.o., Chržín 25 Velvary , 273 24

IČ:

05071500

DIČ:

CZ05071500

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Pavel Komeda

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

**Cena bez DPH**

DPH základní

snížená

**Cena s DPH**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a po

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Výstavba chodníku v ulici Třebízského vč. rekonstrukce VO v Roudnici nad Labem - VP + MP	
Objekt:		10 - Výšková úprava poklopů	
Místo:	Roudnice nad Labem	Datum:	26. 10. 2024
Zadavatel:	Město Roudnice nad Labem, Karlovo náměstí 21	Projektant:	
Zhotovitel:	Stavby Komeda s.r.o., Chržín 25 Velvary , 273 24	Zpracovatel:	Pavel Komeda
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

8 - Trubní vedení

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba chodníku v ulici Třebízkého vč. rekonstrukce VO v Roudnici nad Labem - VP + MP

Objekt: 10 - Výšková úprava poklopů

Místo: Roudnice nad LabemDatum: 26. 10. 2024


Zadavatel: Město Roudnice nad Labem, Karlovo náměstí 21Projektant:

Zhotovitel: Stavby Komeda s.r.o., Chržín 25 Velvary , 273 24Zpracovatel: Pavel Komeda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem


D		HSV	Práce a dodávky HSV
D		8	Trubní vedení
4	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600
2	K	899401111	Osazení poklopů uličních litinových ventilových
5	K	899401112	Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových
3	K	899401113	Osazení poklopů uličních litinových hydrantových

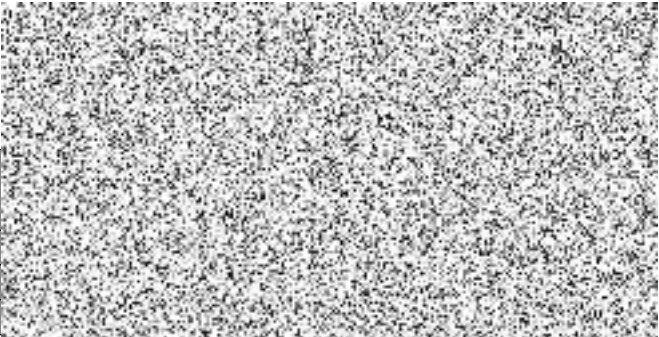

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Výstavba chodníku v ulici Třebízkého vč. rekonstrukce VO v Roudnici nad Labem - VP + MP  
Objekt:  
**11 - Statické zátěžové zkoušky**

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Roudnice nad Labem	Datum:	26. 10. 2024
Zadavatel:		IČ:	
	Město Roudnice nad Labem, Karlovo náměstí 21	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	05071500
	Stavby Komeda s.r.o., Chržín 25 Velvary , 273 24	DIČ:	CZ05071500
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Pavel Komeda	DIČ:	
Poznámka:			

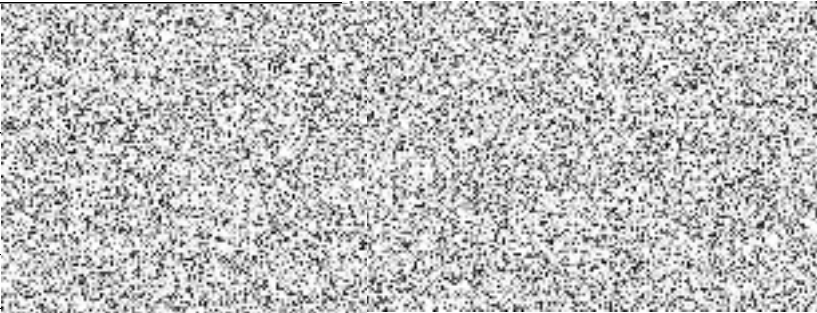Náklady z rozpočtu	
Ostatní náklady	
<b>Cena bez DPH</b>	
DPH základní	
snížená	
<b>Cena s DPH</b>	

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

<b>Objednavatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a po	
-----------------	---------	------------	---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba chodníku v ulici Třebízkého vč. rekonstrukce VO v Roudnici nad Labem - VP + MP

Objekt: 11 - Statické zátěžové zkoušky

Místo: Roudnice nad Labem  
Zadavatel: Město Roudnice nad Labem, Karlovo náměstí 21  
Zhotovitel: Stavby Komeda s.r.o., Chržín 25 Velvary , 273 24

Datum: 26. 10. 2024  
Projektant:  
Zpracovatel: Pavel Komeda

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]


## 1) Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN4 - Inženýrská činnost

## 2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

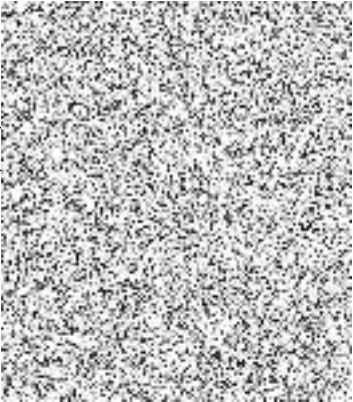

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba chodníku v ulici Třebízkého vč. rekonstrukce VO v Roudnici nad Labem - VP + MP

Objekt: 11 - Statické zátěžové zkoušky

Místo: Roudnice nad LabemDatum: 26. 10. 2024

Zadavatel: Město Roudnice nad Labem, Karlovo náměstí 21Projektant:

Zhotovitel: Stavby Komeda s.r.o., Chržín 25 Velvary , 273 24Zpracovatel: Pavel Komeda

PČ	Typ	Kód	Popis
----	-----	-----	-------

Náklady soupisu celkem


	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady
	D	VRN4	Inženýrská činnost
1	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření



## PROTOKOL č.: Z-LDI24 - 1.489

Statická zatěžovací zkouška dle ČSN 72 1006, příloha A

**Zákazník:** Stavby Komeda s.r.o.  
Chržín 25, 273 24 Chržín  
**Stavba:** Stavba chodníku v ul. Třebízského, Roudnice nad Labem  
**Objekt:** chodník  
**Staničení:** před výstavbou RD  
**Konstrukční prvek:** zemní pláň  
**Materiál :** hrubozrná soudržná zemina  
**Datum provedení zkoušky:** 01.10.2024  
**Počasí:** zataženo  
**Průměr zatěžovací desky:** 300 mm

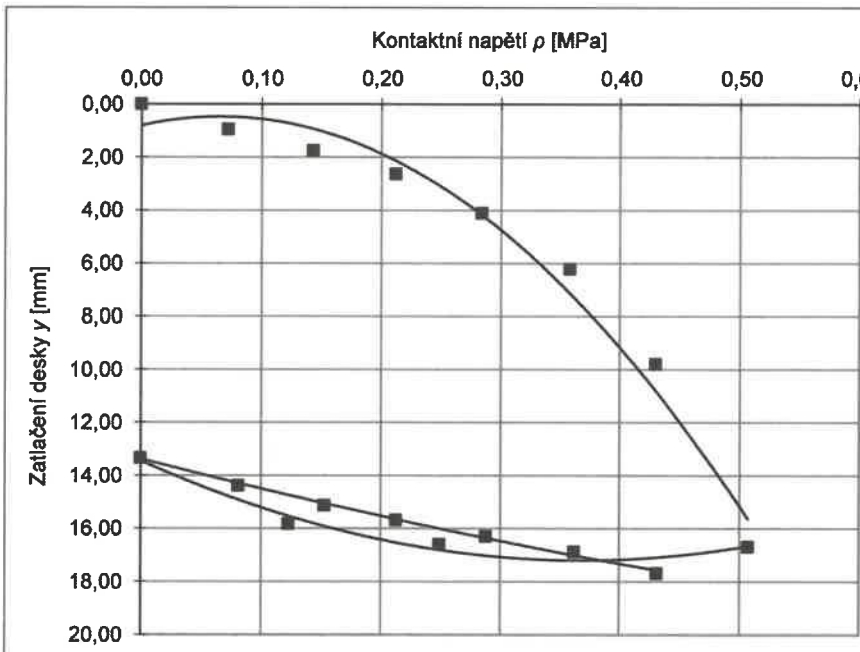Výsledky zkoušky		$p_{\max}$ [MPa]	Modul přetvárnosti $E_{\text{def}}$ [MPa]		$E_{\text{def},2} / E_{\text{def},1}$
První zatěžovací cyklus		0,51	$E_{\text{def},1}$	8,6	2,71
Druhý zatěžovací cyklus		0,43	$E_{\text{def},2}$	23,3	
Měřené hodnoty					
Fáze zkoušky	Kontaktní napětí $p$ [MPa]	Zatlačení desky $y$ [mm]			
První zatěžovací cyklus	0,00	0,00			
	0,07	0,95			
	0,14	1,76			
	0,21	2,64			
	0,28	4,11			
	0,36	6,22			
	0,43	9,80			
	0,51	16,70			
Odlehčení	0,25	16,60			
	0,12	15,83			
	0,00	13,34			
Druhý zatěžovací cyklus	0,00	13,34			
	0,08	14,39			
	0,15	15,13			
	0,21	15,68			
	0,29	16,30			
	0,36	16,87			
	0,43	17,69			

Poznámka: ---

Výsledky se vztahují k měřenému místu. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat. Zkoušky byly provedeny v souladu s platnou zkušební normou bez odchylek. Za údaje dodané zákazníkem laboratoř nenes odpovědnost (stavební objekt, konstrukční prvky, materiály). Zkouška prováděna v prostorách laboratoře - místem provedení zkoušky je pracoviště jehož adresa je uvedena v záhlaví protokolu.

Zkoušku provedl:  
Protokol vystavil:  
Datum vystavení protokolu:

