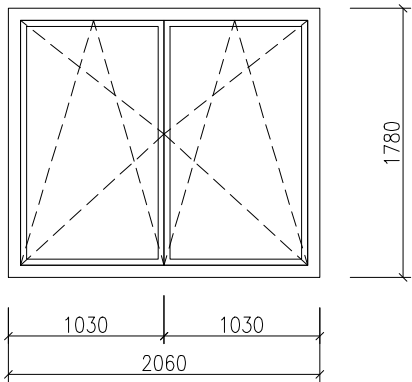
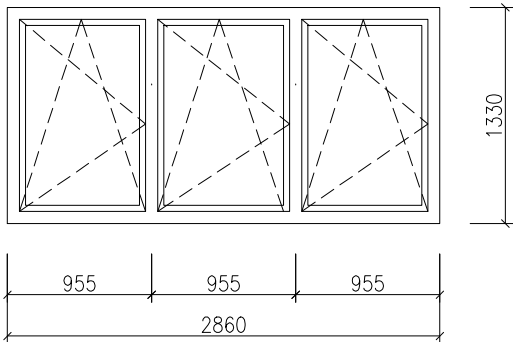
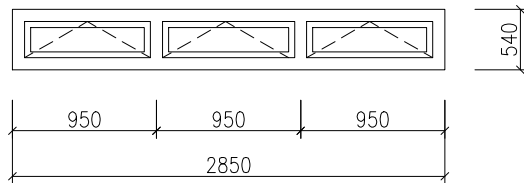


# DOMOV DŮCHODCŮ Roudnice nad Labem, p.o., Sámova čp.2481, p.p.č. 2311/83, 2311/81, k.ú. Roudnice nad Labem

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚR (mm)	POČET (ks)	POPIS	POZNÁMKA
1		2060x1780 mm	4 ks 5 ks 13 ks	OKNO PLASTOVÉ DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ a VÝKLOPNÉ, min. $U_w=0,74 \text{ W/m}^2\text{K}$ ZASKLENÍ: TROJSKLO 4-18-4-18-4 s hodnotou $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ ODSTÍN: INTERIÉR+EXTERIÉR: ŽLUTÁ/ŽLUTÁ  VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH OKEN ZA PLASTOVÁ OKNA S IZOLAČNÍM TROJSKLEM, OKNO BUDE JINÉHO ČLENĚNÍ. RÁM OKNA BUDE PLASTOVÝ 7-komorový systém, CELOOBVODOVÉ TĚSNĚNÍ, BARVA OKNA STEJNÁ JAKO STÁVAJÍCÍ BAREVNOST, INTERIÉR/ EXTERIÉR odstín žlutá. VYMĚNĚNÉ VÝPLNĚ BUDOU ROZMĚROVĚ KOPÍÍ STÁVAJÍCÍCH.	- STÁVAJÍCÍ PŘEDOKENNÍ ROLETA, ponechána
2		2860x1330 mm	3 ks	OKNO PLASTOVÉ 3x JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ a VÝKLOPNÉ, min. $U_w=0,74 \text{ W/m}^2\text{K}$ ZASKLENÍ: TROJSKLO 4-18-4-18-4 s hodnotou $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ ODSTÍN: INTERIÉR+EXTERIÉR: ŽLUTÁ/ŽLUTÁ  VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH OKEN ZA PLASTOVÁ OKNA S IZOLAČNÍM TROJSKLEM, OKNO BUDE JINÉHO ČLENĚNÍ. RÁM OKNA BUDE PLASTOVÝ 7-komorový systém, CELOOBVODOVÉ TĚSNĚNÍ, BARVA OKNA STEJNÁ JAKO STÁVAJÍCÍ BAREVNOST, INTERIÉR/ EXTERIÉR odstín žlutá, ZASKLENĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO 4-18-4-18-4 s hodnotou $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ . VYMĚNĚNÉ VÝPLNĚ BUDOU ROZMĚROVĚ KOPÍÍ STÁVAJÍCÍCH.	- SÍTĚ DO KAŽDÉHO KŘÍDLA
3		2850x540 mm	2 ks	OKNO PLASTOVÉ 3x JEDNOKŘÍDLÉ, VÝKLOPNÉ, min. $U_w=0,74 \text{ W/m}^2\text{K}$ ZASKLENÍ: TROJSKLO 4-18-4-18-4 s hodnotou $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ ODSTÍN: INTERIÉR+EXTERIÉR: ŽLUTÁ/ŽLUTÁ  VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH OKEN ZA PLASTOVÁ OKNA S IZOLAČNÍM TROJSKLEM, OKNO BUDE JINÉHO ČLENĚNÍ. RÁM OKNA BUDE PLASTOVÝ 7-komorový systém, CELOOBVODOVÉ TĚSNĚNÍ, BARVA OKNA STEJNÁ JAKO STÁVAJÍCÍ BAREVNOST, INTERIÉR/ EXTERIÉR odstín žlutá, ZASKLENĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO 4-18-4-18-4 s hodnotou $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ . VYMĚNĚNÉ VÝPLNĚ BUDOU ROZMĚROVĚ KOPÍÍ STÁVAJÍCÍCH.	- SÍTĚ DO KAŽDÉHO KŘÍDLA

## POZNÁMKA:

VEŠKERÉ ROZMĚRY OKEN JE NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT A ZAMĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO STAVU. DODATEVATEL VÝPLNÍ OTVORŮ SI ZPRACUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI. VZORKY BAREV, KOVÁNÍ A PARAPETŮ BUDOU PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY ODSOUHLASENY INVESTOREM.

SOUČÁSTÍ DODÁVKY (cn) BUDOU I VŠECHNY KOTEVNÍ PRVKY, SLOUŽÍCÍ K UCHYCENÍ OKEN VČETNĚ VENKOVNÍHO A VNITŘNÍHO PAROTĚSNÍCÍHO PÁSKU