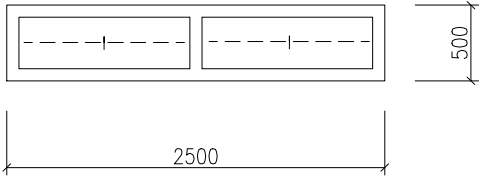
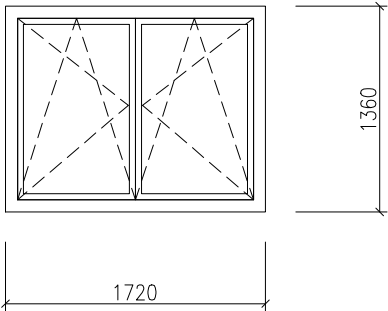



OZN.	SCHÉMA	ROZMĚR (mm)	POČET (ks)	POPIS	POZNÁMKA
58		2500x500 mm	2 ks	FIXNÍ OKNO PLASTOVÉ, PROSKLENÉ RÁM: plastový 6-komorový systém, celoobvodové těsnění, ZASKLENÍ: trojsklo 4-18-4-18-4 s hodnotou $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, min. $U_w = 0,74 \text{ W/m}^2\text{K}$ ODSTÍN: interiér/exteriér: ŽLUTÁ RAL 1018/ŽLUTÁ RAL 1018	
59		1720x1360 mm	1 ks	OKNO PLASTOVÉ DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ a VÝKLOPNÉ, RÁM: plastový 6-komorový systém, celoobvodové těsnění, ZASKLENÍ: trojsklo 4-18-4-18-4 s hodnotou $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, min. $U_w = 0,74 \text{ W/m}^2\text{K}$ ODSTÍN: interiér/exteriér: ŽLUTÁ RAL 1018/ŽLUTÁ RAL 1018	- SÍTĚ DO KAŽDÉHO KŘÍDLA
60		500x500 mm	1 ks	OKNO PLASTOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ A VÝKLOPNÉ, RÁM: plastový 6-komorový systém, celoobvodové těsnění, ZASKLENÍ: trojsklo 4-18-4-18-4 s hodnotou $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, min. $U_w = 0,74 \text{ W/m}^2\text{K}$ ODSTÍN: interiér/exteriér: ŽLUTÁ RAL 1018/ŽLUTÁ RAL 1018	- SÍTĚ DO KAŽDÉHO KŘÍDLA

POZNÁMKA:

VEŠKERÉ ROZMĚRY OKEN JE NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT A ZAMĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO STAVU. DODATEVATEL VÝPLNÍ OTVORŮ SI ZPRACUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI. VZORKY BAREV, KOVÁNÍ A PARAPETŮ BUDOU PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY ODSOUHLASENY INVESTOREM.

SOUČÁSTÍ DODÁVKY (cn) BUDOU I VŠECHNY KOTEVNÍ PRVKY, SLOUŽÍCÍ K UCHYCENÍ OKEN VČETNĚ VENKOVNÍHO A VNITŘNÍHO PAROTĚSNÍCÍHO PÁSKU