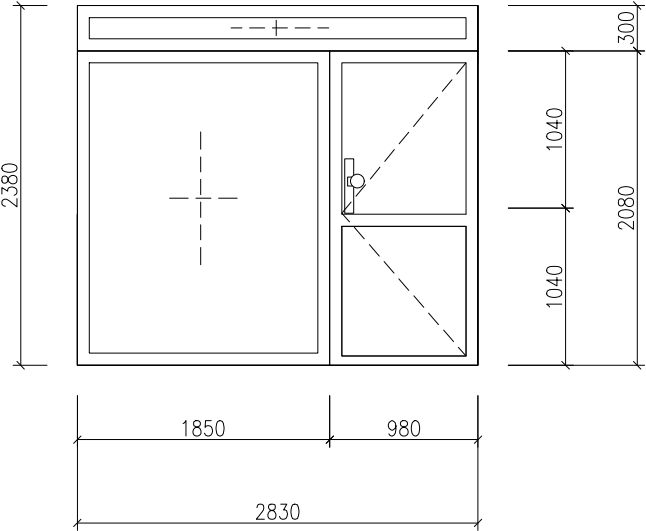


OZN.	SCHÉMA	ROZMĚR (mm)	POČET (ks)	POPIS	POZNÁMKA
D10					
		2650x2380 mm	1 ks	<p>DVEŘE PLASTOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ S BOČNÍM FIXEM, OTEVÍRAVÉ, KLIKA/KOULE, SAMOZAVÍRAČ, PROSKLENÉ</p> <p>RÁM: plastový, 6-komorový systém, celoobvodové těsnění</p> <p>ZASKLENÍ: Dveře a postani fix: trojsklo 4-18-4-18-4 s hodnotou Ug = 0,5 W/m²K, min. Ud = 1,0 W/m²K, Zasklení bude provedeno z bezpečnostního skla splňující vyhlášky MMR 268/2009; 398/2009 a ČSN 74 3305 a ČSN 73 4301 Zvýraznění prosklených konstrukcí, dvouúrovňové, pruh ze značek o průměru 50 mm, á150 mm jasně viditelných proti pozadí Nadsvětlík: trojsklo 4-18-4-18-4 s hodnotou Ug = 0,5 W/m²K</p> <p>ODSTÍN: interiér/exteriér: ŽLUTÁ RAL 1018 / ŽLUTÁ RAL 1018</p>	<p>- MADLO Z VNITŘNÍ STRANY, VODOROVNÉ</p> <p>- EL. OTEVÍRÁNÍ + EL. ZÁMEK</p> <p>- DVEŘE JSOU SOUČÁSTÍ ÚNIKOVÉ CESTY</p>

POZNÁMKA:

VEŠKERÉ ROZMĚRY OKEN JE NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT A ZAMĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO STAVU. DODATEVATEL VÝPLNÍ OTVORŮ SI ZPRACUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI. VZORKY BAREV, KOVÁNÍ A PARAPETŮ BUDOU PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY ODSOUHLASENY INVESTOREM.

SOUČÁSTÍ DODÁVKY (cn) BUDOU I VŠECHNY KOTEVNÍ PRVKY, SLOUŽÍCÍ K UCHYCENÍ OKEN VČETNĚ VENKOVNÍHO A VNITŘNÍHO PAROTĚSNÍCÍHO PÁSKU