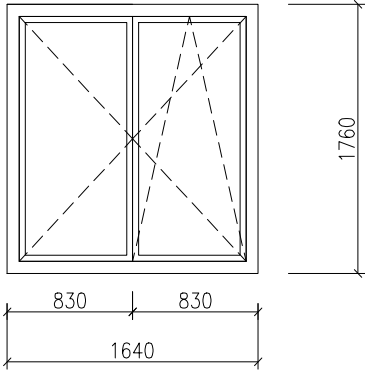




OZN.	SCHÉMA	ROZMĚR (mm)	POČET (ks)	POPIS	POZNÁMKA
16		1640x1760 mm	1 ks 1 ks 1 ks	OKNO PLASTOVÉ DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ a VÝKLOPNÉ, RÁM: plastový, 6-komorový systém, celoobvodové těsnění, ZASKLENÍ: trojsklo 4-18-4-18-4 s hodnotou $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, min. $U_w = 0,74 \text{ W/m}^2\text{K}$ ODSTÍN: interiér/exteriér: ŽLUTÁ RAL 1018 / ŽLUTÁ RAL 1018	
17		1060x580 mm	6 ks 6 ks 6 ks 24 ks	OKNO PLASTOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ, VÝKLOPNÉ, RÁM: plastový, 6-komorový systém, celoobvodové těsnění, ZASKLENÍ: trojsklo 4-18-4-18-4 s hodnotou $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, min. $U_w = 0,74 \text{ W/m}^2\text{K}$ ODSTÍN: interiér/exteriér: ŽLUTÁ RAL 1018 / ŽLUTÁ RAL 1018	- SKLO V MLÉČNÉM PROVEDENÍ - DEMONTÁŽ 2x OKNO Z LUXFER - PÁKOVÉ OTEVÍRÁNÍ OKEN
18		1260x580 mm	2 ks 2 ks 2 ks	OKNO PLASTOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ, VÝKLOPNÉ, RÁM: plastový, 6-komorový systém, celoobvodové těsnění, ZASKLENÍ: trojsklo 4-18-4-18-4 s hodnotou $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, min. $U_w = 0,74 \text{ W/m}^2\text{K}$ ODSTÍN: interiér/exteriér: ŽLUTÁ RAL 1018 / ŽLUTÁ RAL 1018	- SKLO V MLÉČNÉM PROVEDENÍ - PÁKOVÉ OTEVÍRÁNÍ OKEN

POZNÁMKA:

VEŠKERÉ ROZMĚRY OKEN JE NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT A ZAMĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO STAVU. DODATEVATEL VÝPLNÍ OTVORŮ SI ZPRACUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI. VZORKY BAREV, KOVÁNÍ A PARAPETŮ BUDOU PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY ODSOUHLASENY INVESTOREM.

SOUČÁSTÍ DODÁVKY (cn) BUDOU I VŠECHNY KOTEVNÍ PRVKY, SLOUŽÍCÍ K UCHYCENÍ OKEN VČETNĚ VENKOVNÍHO A VNITŘNÍHO PAROTĚSNÍČÍHO PÁSKU